列　升专用变　器

易用户手册

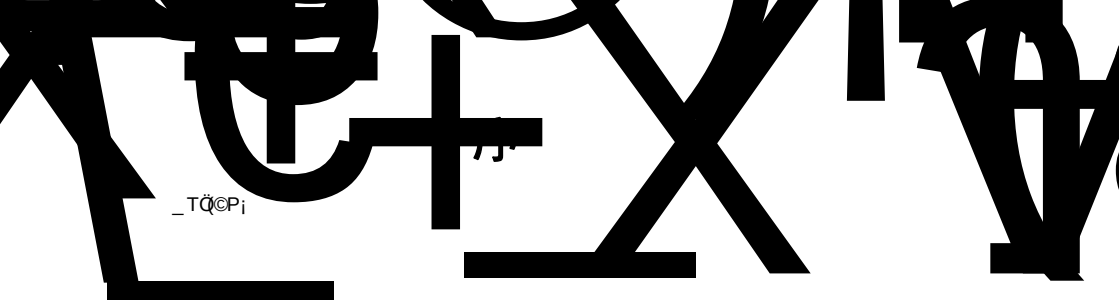

_TQ©Pi

+X

一章　　变　器介

产品型号　明

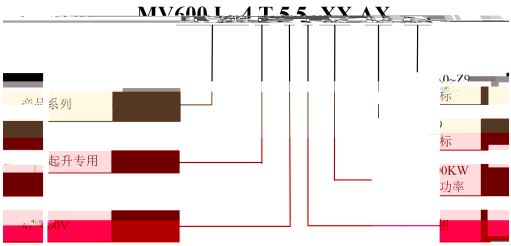

产品　列

产品名称及型号

产品技术　格

产品技术　格

产品外形和安　尺寸及毛

徐工标准产品的外形和安　尺寸及大概

体型号	变　器型号	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	安　孔径（　）	毛　±（　）

永　及徐工小体积产品的外形和安　尺寸及大概

体型号	变　器型号	（　）	（　）	（　）	（　）	（　）	安　孔径（　）	毛　±（　）

二章　变　器的

主回　子及

子　型 1



子　型 2

子　型 3



子　型 4

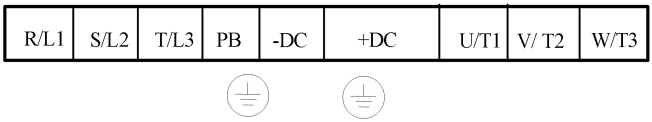

子　型 5

R/L1
S/L2
T/L3

子　型6


机器顶部
R/L1
S/L2
T/L3
U/T1
V/ T2
W/T3
机器底部
+DC
P
-DC

子　型7

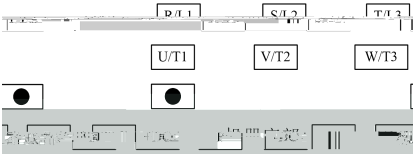
R/L1
S/L2
T/L3
U/T1
V/T2
W/T3

变　器　接

推　的熔断器容　和　　　导　截

型号	保护	主电（　）		控制电（　）
	熔断器（ ）	入电	出电	控制 子

基本　　接

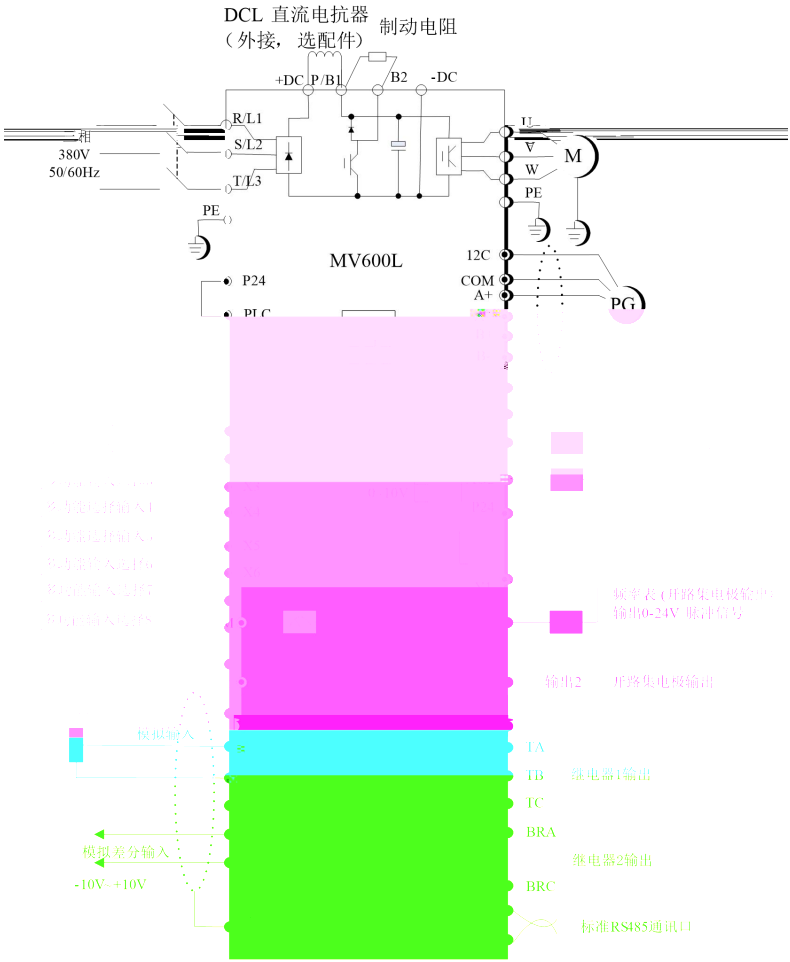

图　　及以下功率　　变　器基本　　图

图　　及以上功率　　变　器基本　　图

控制回　　及

控制回　　子排列　序图



图　　控制　　子排列图

接口板[illegible]子功

别	[illegible]子丝印	名称	[illegible]子功　明	格
				⏚

别	子丝印	名称	子功　　明	格
				

别	子丝印	名称	子功	明	格

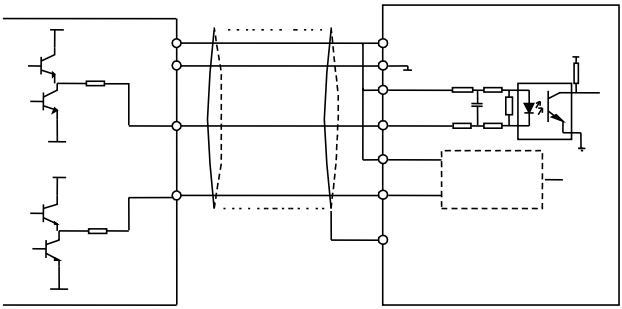

图　　推挽信号　　接　示意图

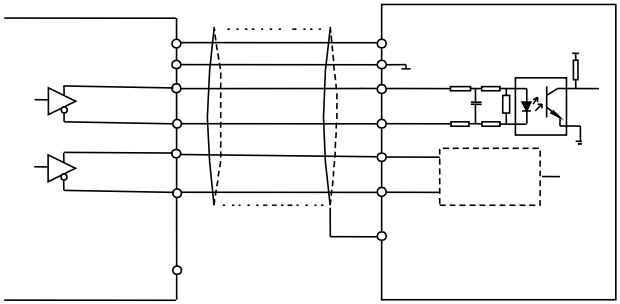

图　　差分信号

三章　参数一

四章　　分参数

理参数（　　）

客户参数

度控制参数（ ）

注意

停控制参数（ ）

参数（　　）

注意

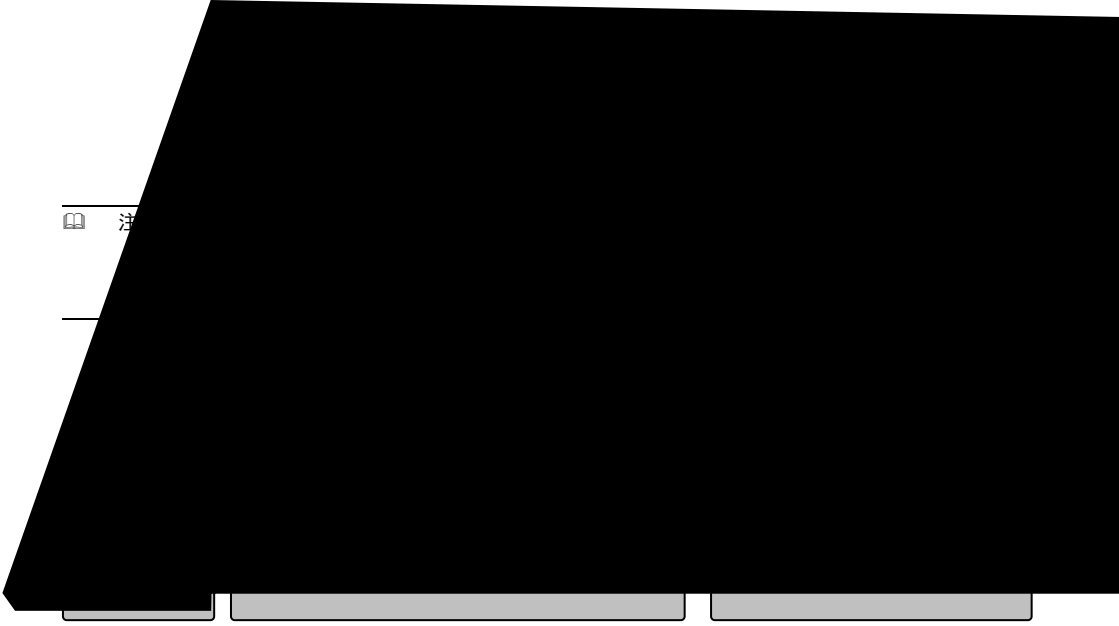

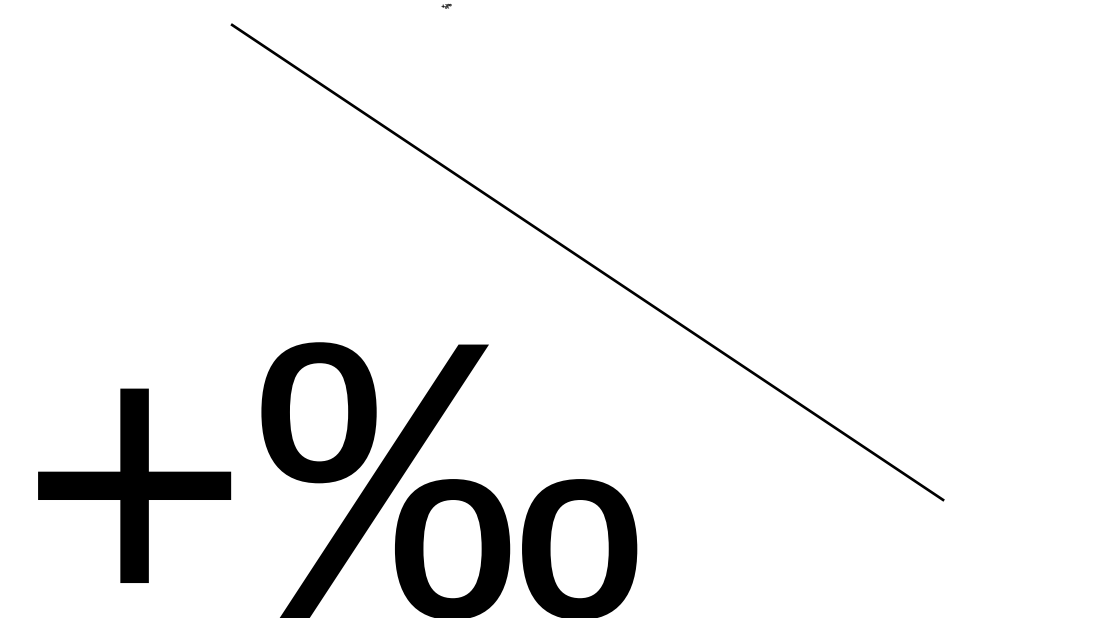

3

五章　　升专用变　器　　指导

回　应用典型接

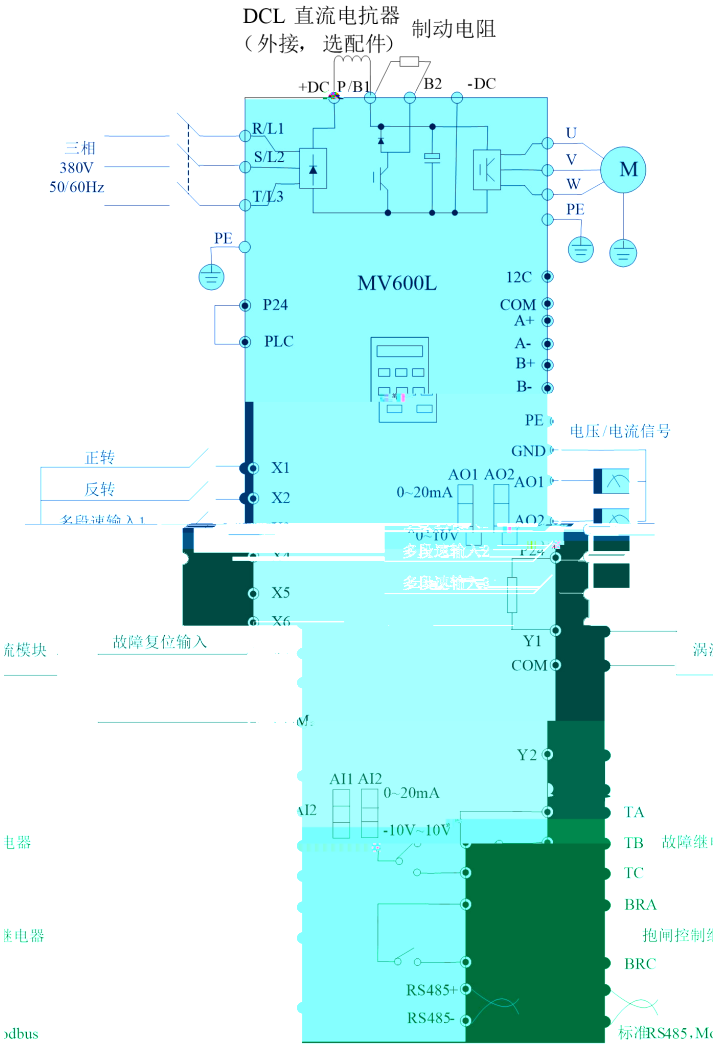

图　　回　应用典型接

变幅应用典型接

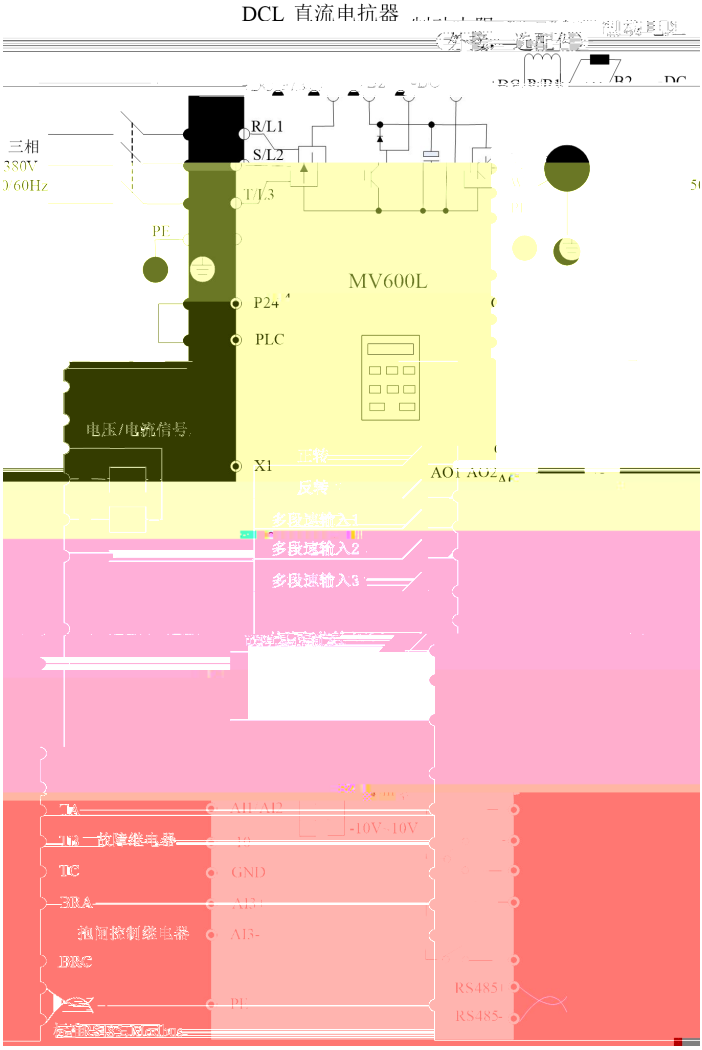

图　　变幅应用典型接

升应用　　环 开环矢　　典型接

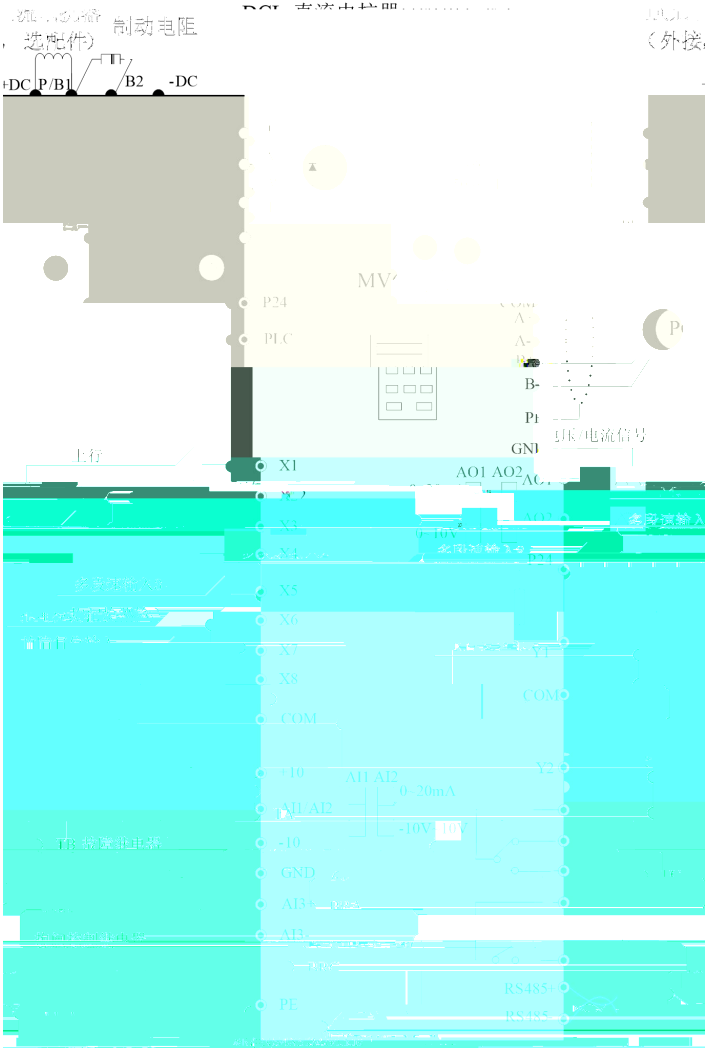

图　　升应用典型接　如开环则无　码器接

六章　故　断

显示异常及对

故　录

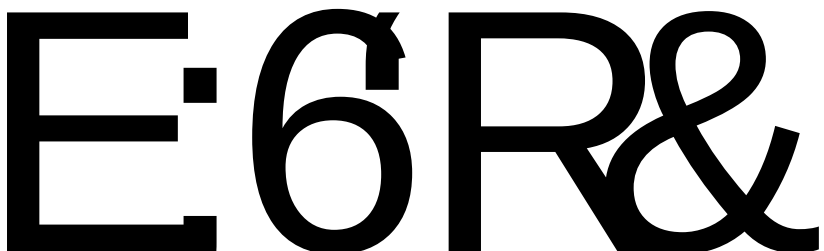

注意 WARNING

操作异常及对

操作异常及对

录一　制动单元与电　推

6 &@ &@ ñ R"　-—20w y _ •Iñ0 _ # (V _6 _ P _R0'_ _`•ƒ` &

录二　　显示　号　别

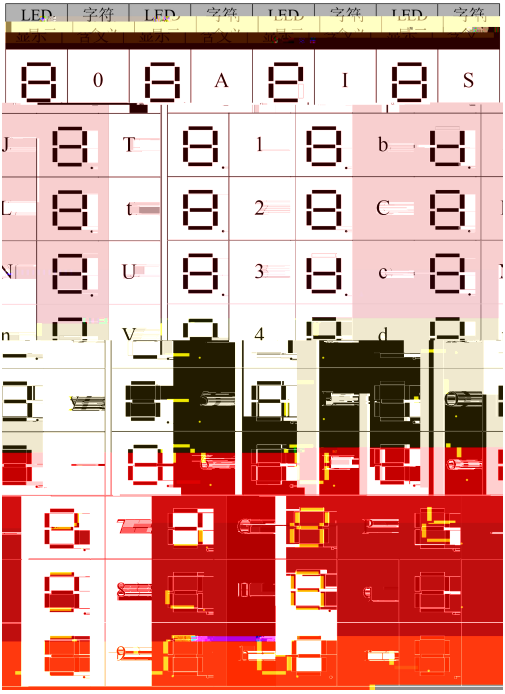

录三　保修及服务

变　器保修单

变　器保修单