医疗电池包

M4S2P14466-MM

(L x W x H): 23.00mm x 77.7mm x 150.9mm (max.)
: 467g ref

-
-
-
-
-

产品详情

	18650/3.6V/3400mAh
	6600mAh
	14.4V
	10.4~16.8V
	CC-CV 16.8V/1.32A, 0.136A
	CC 1.32A 10.4V
	16.8V
	≤ 200mΩ
	3A
	<1A
	8.5A
	500
	70%

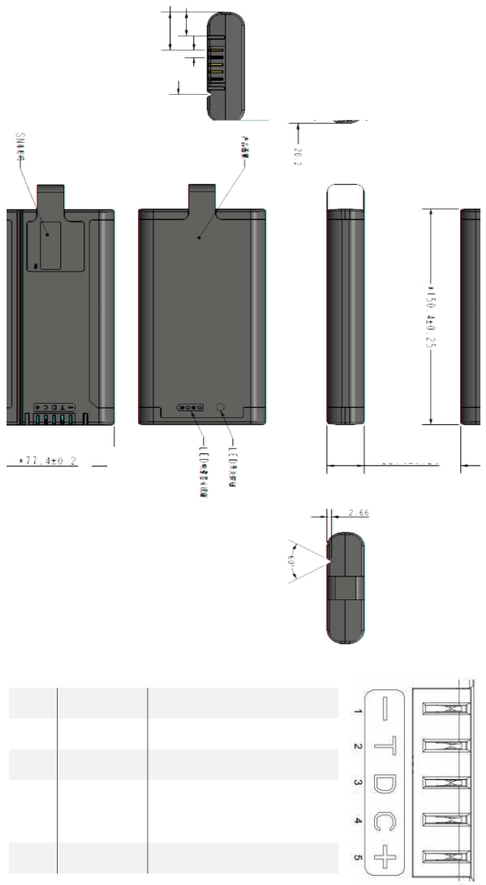

环境条件

温度范围	
•	0°C to +45°C
•	-20°C to +60°C
•	< 1 : -20°C to +50°C < 3 : -20°C to +45°C < 1 : -20°C to +20°C

电路框图

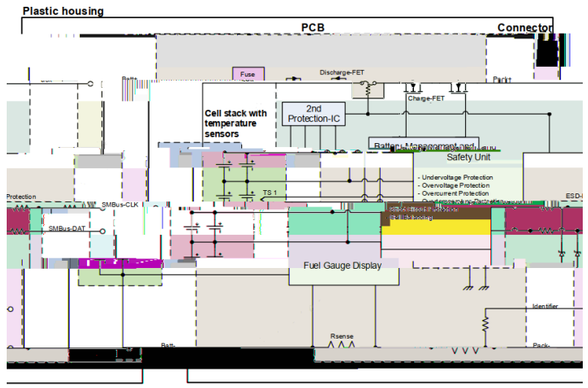

医疗电池包解决方案

MEGMEET 20

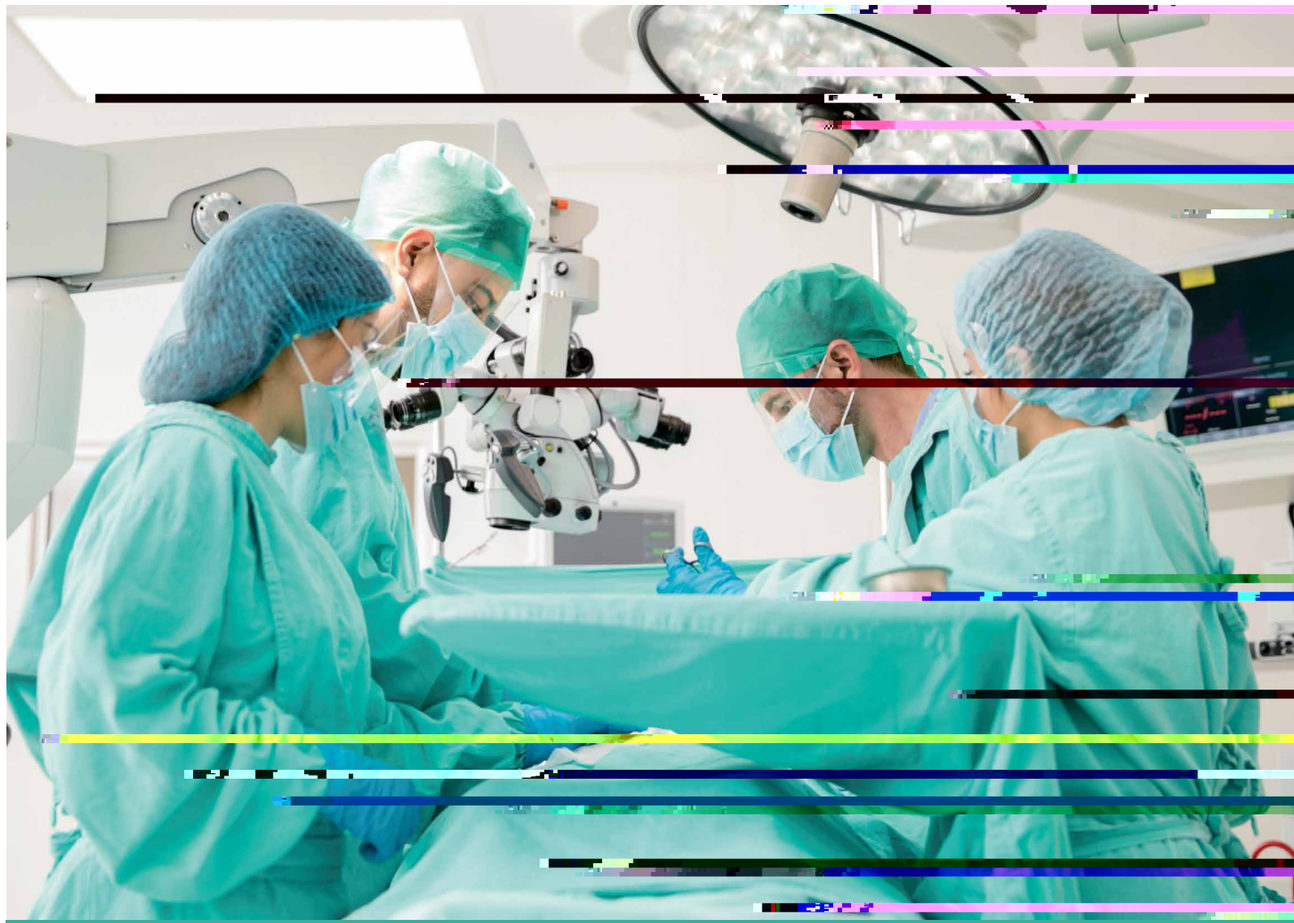

医疗电池包

M3S2P10867-MM

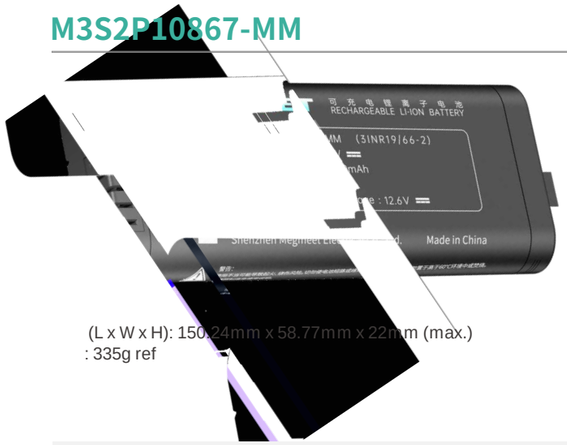

(L x W x H): 150.24mm x 58.77mm x 22mm (max.)
: 335g ref

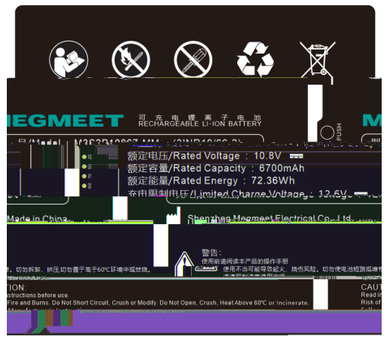

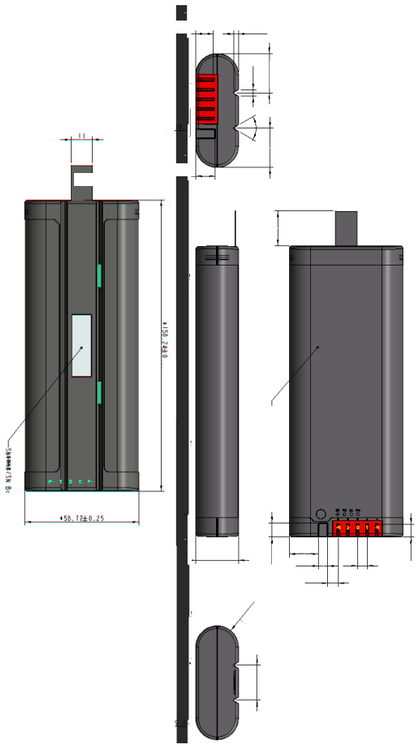

	18650/3.6V/3400mAh
	6700mAh
	10.8V
	7.8~12.6V
	CC-CV 12.6V/1.34A, 0.134A
	CC 1.34A 7.8V
	12.6V
	≤ 200mΩ
	4A
	<1A
	8A
	500
	70%

环境条件

温度范围	
•	0°C to +45°C
•	-20°C to +60°C
•	< 1 : -20°C to +50°C < 3 : -20°C to +45°C < 1 : -20°C to +20°C

功能框图

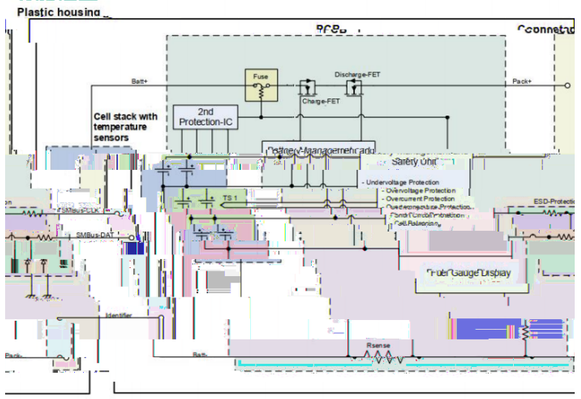

医疗电池包

M4S1P14433-MM

(L x W x H): 77.4mm x 85.2mm x 22.4mm (max.)
: 250g ref

产品详情

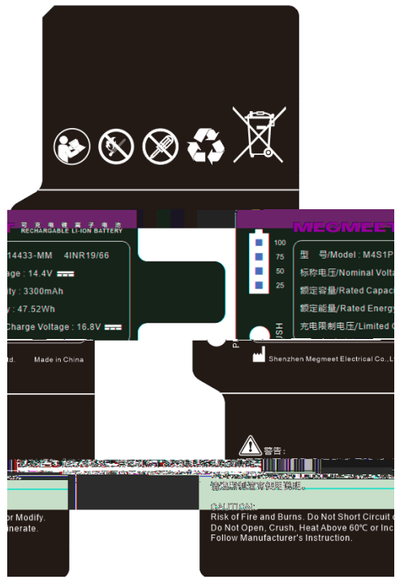

	18650/3.6V/3400mAh
	3300mAh
	14.4V
	10.4~16.8V
	CC-CV 16.8V/0.66A, 0.068A
	CC 0.66A 10.4V
	16.8V
	≤ 200mΩ
	1.6A
	<1A
	5A
	500
	70%

环境条件

温度范围	
•	0°C to +45°C
•	-20°C to +60°C
•	< 1 : -20°C to +50°C < 3 : -20°C to +45°C < 1 : -20°C to +20°C
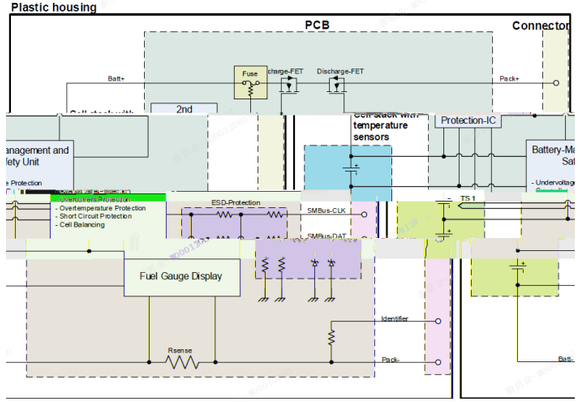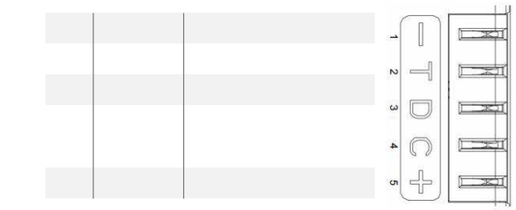
功能框图